


Bateria de Lítio

Link5-L
Link10-L
Link15-L
Link20-L

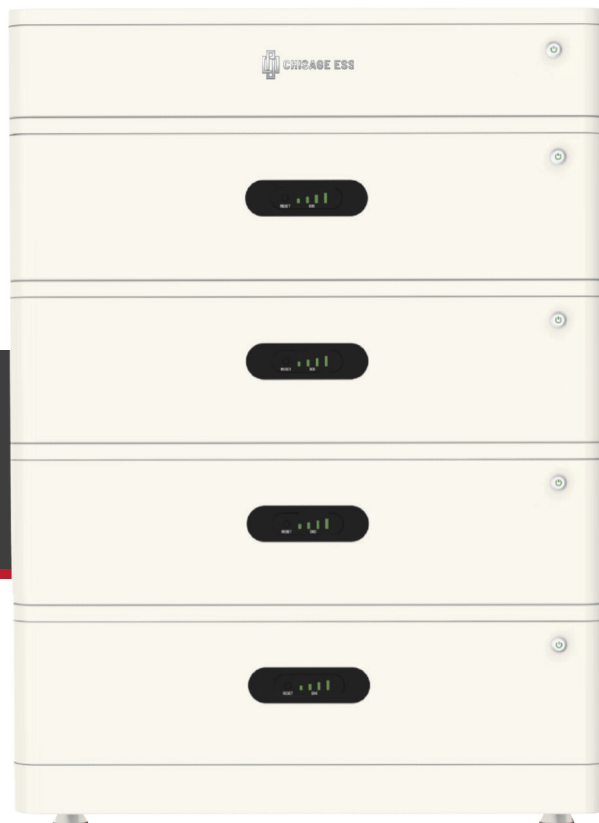

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Design modular flexível, de 5kWh a 20kWh cada bateria
- Índice de proteção IP65, adequado para instalação interna e externa
- Desenvolvido para montagem manual, fácil de elevar e instalar
- Conector rápido e parametrização automática do endereço da bateria, reduzindo o tempo de instalação
- Indicador BMS e SOC independente para cada módulo
- Bateria recarregável LiFePO4 segura

Dados Técnicos

Modelo	Link5-L	Link10-L	Link15-L	Link20-L
Referência	CHI.0029(1ºMod) CHI.0012(2ºMod)			
Capacidade Nominal (kWh)	5,120	10,240	15,360	20,480
Capacidade Nominal (Ah)	100	200	300	400
Tensão Nominal (V)	51.2			
Tensão nominal de operação (V)	40~58.4			
Corrente de carga recomendada (A)	50	100	150	200
Corrente de carga máxima recomendada (A)	50	100	150	200
Corrente de descarga recomendada (A)	50	100	150	200
Corrente de descarga máxima recomendada (A)	50	100	150	200
Quantidade máxima em paralelo (pcs)	4 pcs Link5-L módulos			
Intervalo de temperatura operativa (°C)	Temperatura de Carga: 0~55°C Temperatura de Descarga: -20~55°C			
Humidade relativa (%)	20~95%HR (sem condensação)			
Índice de proteção	IP65			
Dimensões(mm)	665Lx478.8A x430P	665Lx687.6A x430P	665Lx932.4A x430P	665Lx1159.2A x430P
Peso (kg)	60	120	180	240
Tipo de Instalação	Instalação no chão			
Certificação	IEC62619,CE-EMC, ROHS, UN38.3			
Interface de comunicação	CAN, RS485			
Ciclos de vida	6.000 (descarga e carga total)			

